



# Instrukcja podłączenia drukarki EPSON TM-T801FV poprzez wirtualny port COM (ver. 1.0)

## 1. Ustawienia w drukarce

### 1.1. Ustawić port USB do komunikacji z komputerem

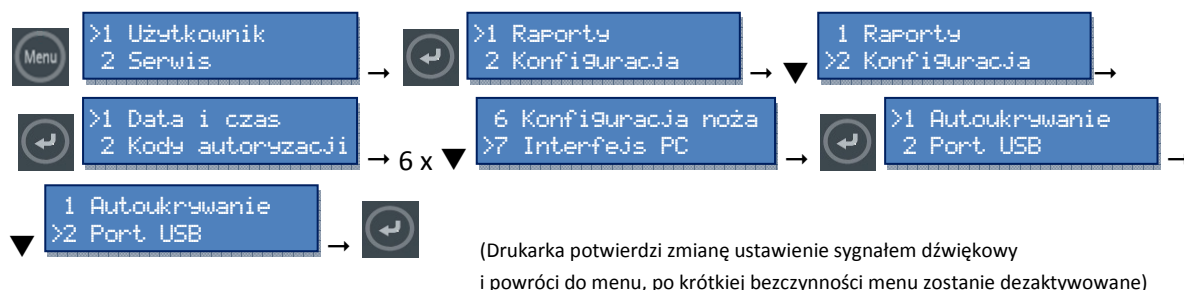


### 1.2. Ustawić tryb pracy portu USB.

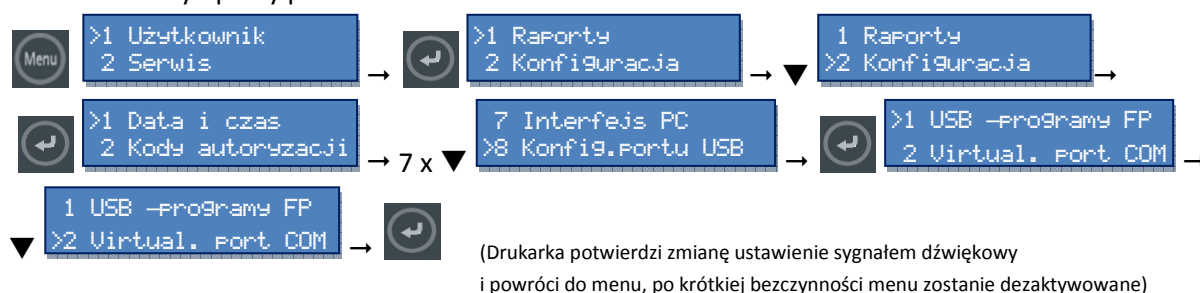

## 2. Instalacja serownika wirtualnego portu COM

2.1. Zainstalować jeden z programów dedykowanych do drukarki; program **FPPrint**, **FPReport** lub **FPEJ** na komputerze użytkownika lub **FPConfig** na komputerze serwisanta. Podczas instalacji programu równocześnie instalowany jest sterownik portu wirtualnego **TM Virtual Port Driver**.

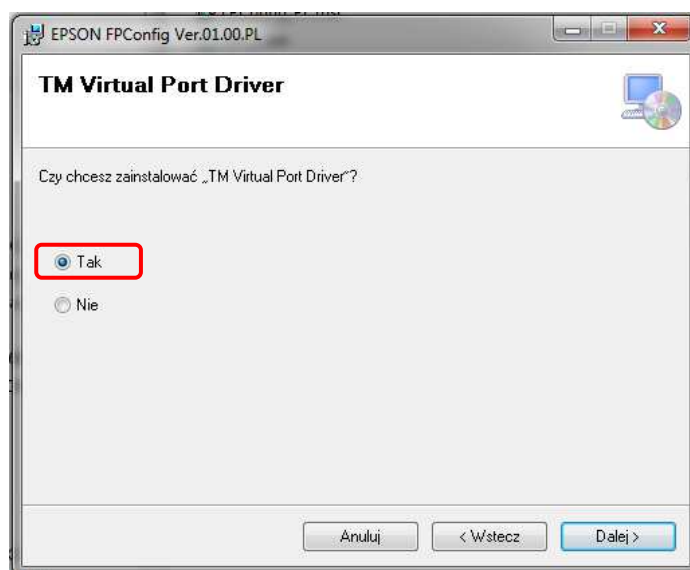

## 3. Podłączyć drukarkę do komputera za pomocą przewodu USB – mini USB


#### 4. Zainstalować sterownik.

Po włączeniu drukarki rozpocznie się instalacja sterownika.


##### 4.1. Kliknąć na dymek, aby zobaczyć stan instalacji.




##### 4.2. Kliknąć na wskazany link, aby pominąć uzyskiwanie oprogramowania sterownika z witryny Windows Update.

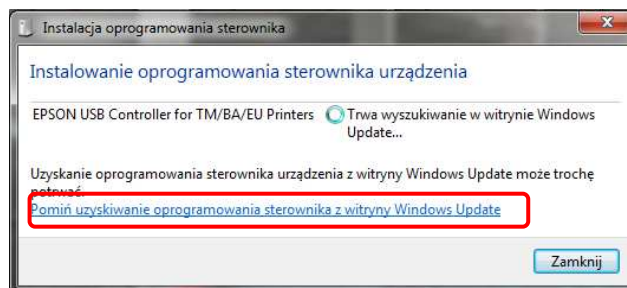

##### 4.3. Potwierdzić operację naciskając przycisk TAK.

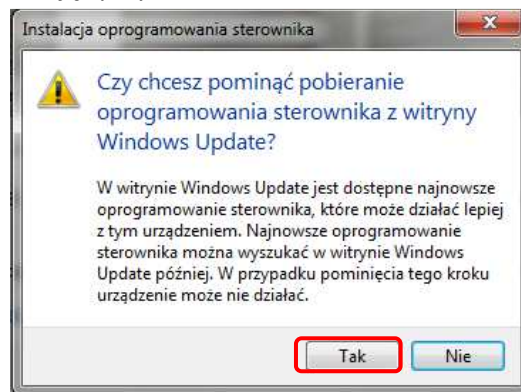

##### 4.4. Po chwili instalacja sterownika zostanie zakończona.

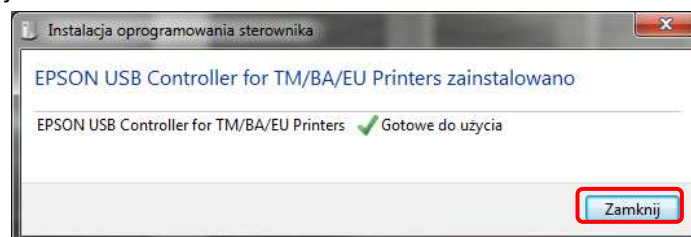

##### 4.5. Zamknąć okno instalatora.


## 5. Wyłączyć drukarkę (dalsze kroki nie są możliwe bez wyłączenia lub odłączenia drukarki od komputera)

### 6. Przydzielić port do komunikacji z drukarką

6.1. Uruchomić program **Port Assignment Tool for Fiscal Printer**.


(lokalizacja domyślna: **Start / Wszystkie programy / EPSON / TM Virtual Port Driver**)

6.2. Wskazać wolny port COM i przydzielić go do komunikacji z drukarką naciskając przycisk **Assign Port**

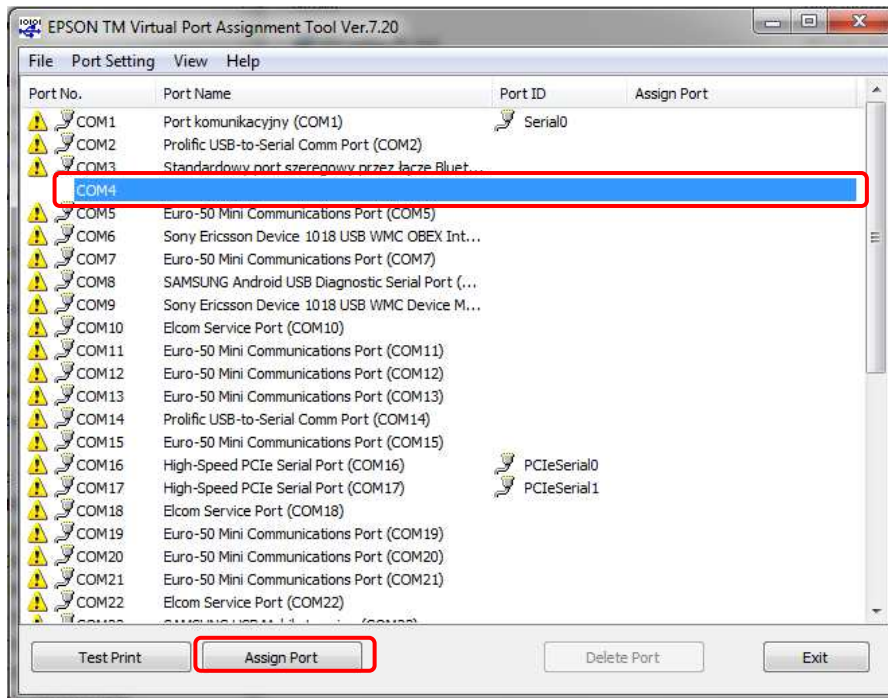


Jeżeli wskazany port COM jest wolny zostanie wyświetlone okno umożliwiające ustawienie parametrów pracy sterownika. Jeżeli po zakończeniu przy opisie portu pojawi się znacznik **⊗**, należy spróbować skasować port **Delete Port** i przydzielić port ponownie.


6.3. Ustawić parametry pracy sterownika: **The first recognized device is automatically assigned to this port / TM printer port** i potwierdzić ustawienia naciskając przycisk **OK**

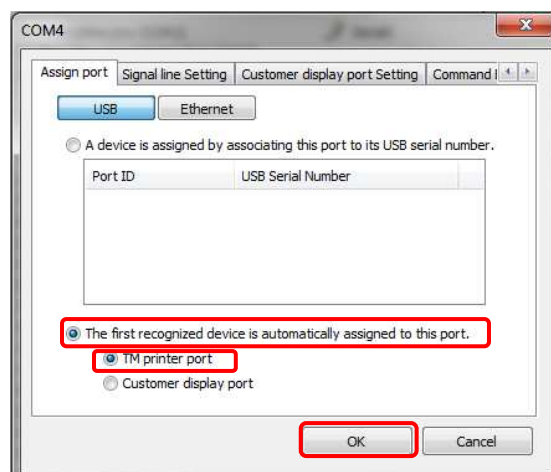

Po potwierdzeniu nastąpi proces ustawiania portu

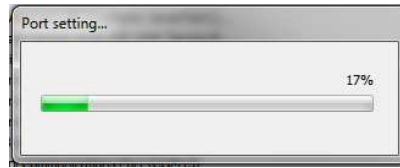


Po zakończeniu instalacji sterownika zostanie zaktualizowany opis wybranego portu COM. Właściwa treść to **EPSON COM Emulation USB Port** ze wskazaniem numeru portu COM.


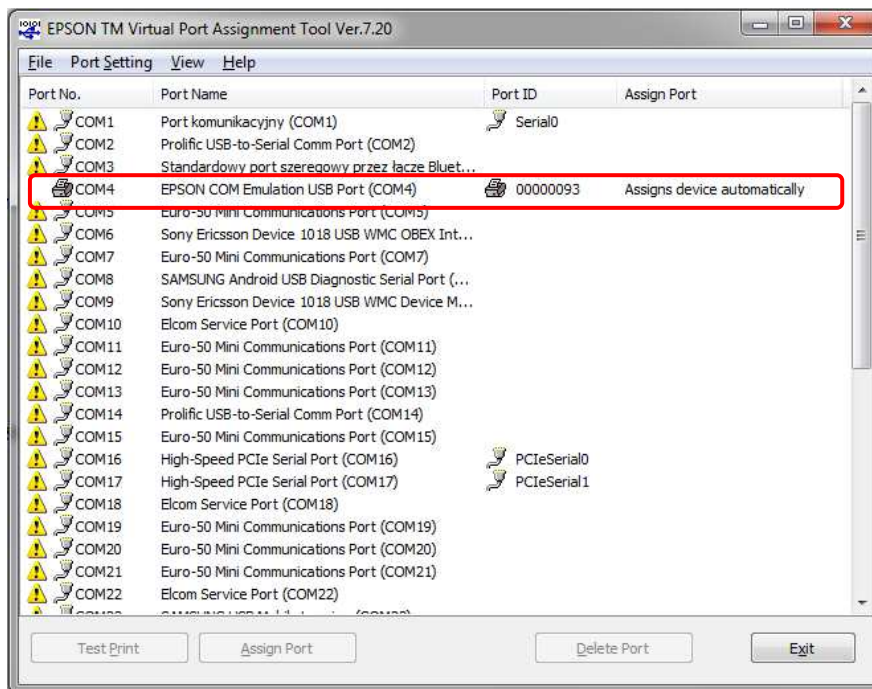


Nacisnąć przycisk **EXIT** aby zamknąć program.

## 7. Sprawdzić ustawienia portu w Menadżerze urządzeń



## 8. Sprawdzić komunikację drukarki z dowolną aplikacją dedykowaną EPSON FP

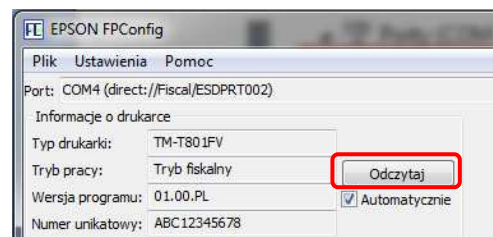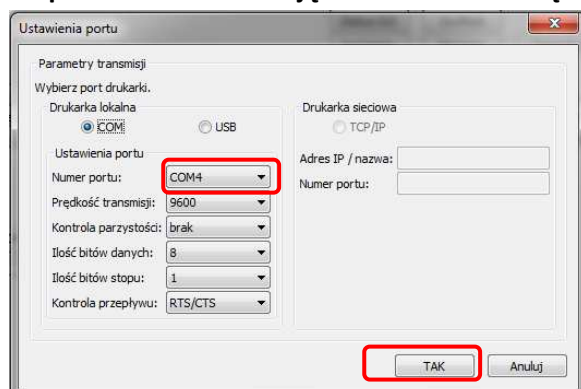

**Drukarka EPSON TM-T801FV jest gotowa do pracy przez zainstalowany wirtualny port COM**